

## Infrahall Hochtemperatur-Strahlungsplatten


Heizplatte für industrielle sowie landwirtschaftliche Anwendungen  
z.B. Werkstätten, Turnhallen, Produktionsräume, Zuchtgebäude, Kirchen.  
Grundfarbe: Weiß (RAL 9010).



### Eigenschaften

- Hohe Energieeffizienz: Leistungsstarke Wärmeabgabe für Großbauten und Industriehallen
- Robustes Gehäuse: Industrielles Design, optimiert für langlebigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Reiner Dunkelstrahler: Angenehme Infrarotwärme ohne jegliche störende Lichtemissionen
- Maximale Strahlungsleistung: Aluminiumheizlamellen mit bis zu 380 °C Oberflächentemperatur
- Spezialbeschichtung: Elektrochemische Silicating-Oberflächenbehandlung für optimale Wärmeübertragung
- Flexible Montage: Geeignet für Deckenhöhen von 3,5 m bis 10 m (je nach Modellvariante)
- Erweiterbares Zubehör: Wandhalterung und Schutzgitter optional verfügbar

## Aufbau und Konstruktion der Infrahall Hochtemperatur-Strahlungsplatten

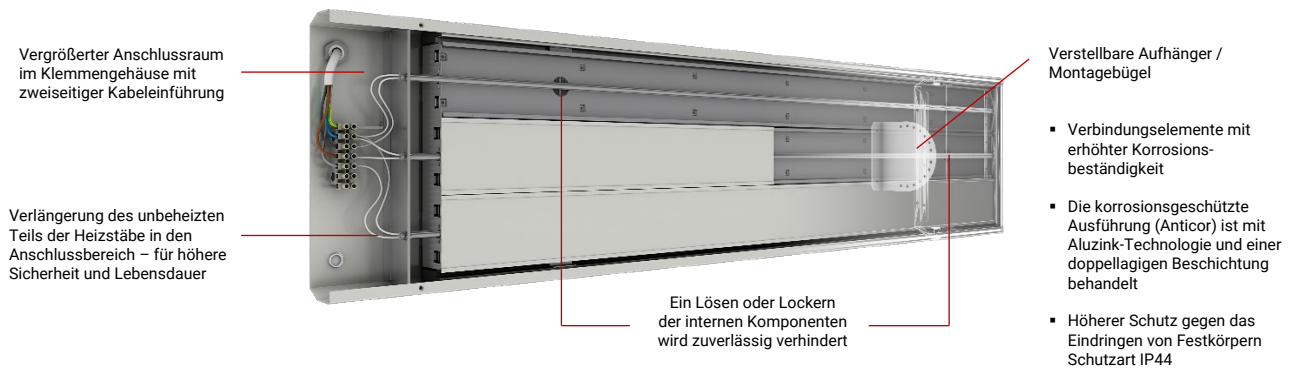

| Artikel-Nr. | Beschreibung              | Farbe | Maße (cm)    | Leistung (W) | Spannung (V) |
|-------------|---------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| DS-4-1      | HFX - Infrahall 600W kurz | weiß  | 65 x 25 x 6  | 600          | 230          |
| DS-4-2      | HFX - Infrahall 850W kurz | weiß  | 65 x 25 x 6  | 850          | 230          |
| DS-4-3      | HFX - Infrahall 900W      | weiß  | 155 x 15 x 6 | 900          | 230          |
| DS-4-4      | HFX - Infrahall 1200W     | weiß  | 155 x 15 x 6 | 1200         | 230          |
| DS-4-5      | HFX - Infrahall 1800W     | weiß  | 155 x 25 x 6 | 1800         | 230          |
| DS-4-6      | HFX - Infrahall 2400W     | weiß  | 155 x 25 x 6 | 2400         | 230          |
| DS-4-7      | HFX - Infrahall 3000W     | weiß  | 155 x 35 x 6 | 3000         | 230          |
| DS-4-8      | HFX - Infrahall 3600W     | weiß  | 155 x 35 x 6 | 3600         | 230          |