
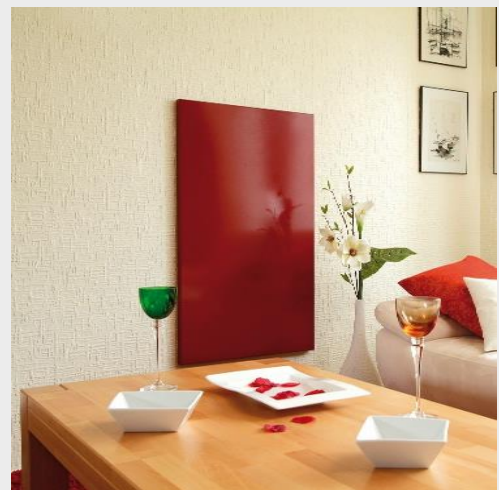


### Infrarot-Flächenheizelemente Baureihe Wohnraumheizungen ultraflach

Die Heizfolien der Baureihe HF eignen sich als Decken- und Fußbodenheizungen. Die Montage erfolgt unter der Gipskartonplatte, dem Estrich, dem Laminat, dem Vinylbelag oder im Fliesenkleber. Fußbodenheizungen müssen in Nassräumen zusätzlich mit einem Erdungsgitter versehen werden. Die Folientype GS 60 – 70 besitzt ein integriertes Erdungsgitter.

- Infrarot- Flächenheizelement in rahmenloser Bauweise
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Kastenbauweise mit rückseitiger Dämmung
- IP 40, Schutzklasse I
- 230 V / 50 Hz
- bis 90 °C Oberflächentemperatur
- bis 120 °C Dauertemperaturbeständigkeit

Das Gerät ist werkseitig nicht mit einer Raumtemperaturkontrolleinrichtung ausgestattet. Zum gesetzeskonformen Betrieb ist ein Einzelraumheizgerät thermostatisch zu regeln.

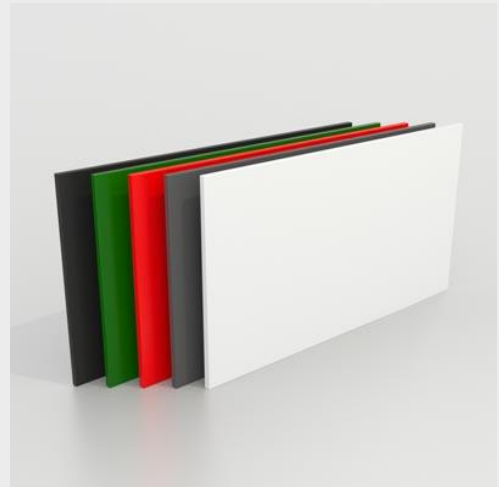

#### Wohnraumheizung Slim Line, 1,5 cm Dicke

Art. Nr. *	Nennwärmeleistung P <sub>nom</sub> [kW] **	Maße [cm]	Gewicht [kg]
SL 380X02	0,25	50 x 60 x 1,5	5,3
SL 380X03	0,30	60 x 60 x 1,5	6,4
SL 380X05	0,45	60 x 90 x 1,5	9,5
SL 380X07	0,60	60 x 120 x 1,5	11,0
SL 380X09	0,90	78 x 140 x 1,5	18,5

#### Wohnraumheizung Slim Line mit Digitaldruck, 1,5 cm Dicke

Art. Nr.	Nennwärmeleistung P <sub>nom</sub> [kW] **	Maße [cm]	Gewicht [kg]
SLB 280002	0,25	50 x 60 x 1,5	5,3
SLB 280003	0,30	60 x 60 x 1,5	6,4
SLB 280004	0,45	60 x 90 x 1,5	9,5
SLB 280005	0,60	60 x 120 x 1,5	11,0
SLB 280007	0,90	78 x 140 x 1,5	18,5

\* Für "X" gilt: 0 Weiß, 1 Anthrazit, 2 Rot, 3 Grün und 4 Schultafel. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

\*\*Der elektrische Leistungsbedarf bei Nennwärmeleistung e<sub>lmax</sub> [kW] entspricht der Nennwärmeleistung P<sub>nom</sub> [kW].